



TUBERÍA

Catálogo 2025

 **ACEROCID**



TUBERÍA

TUBERÍA CERQUERA

Fabricantes de la línea más completa de tubería para cercas.

Elaborados a partir de lámina galvanizada cumpliendo con la normatividad para garantizar una mayor protección a la corrosión y alargar la vida de cada pieza.

Largo estándar: **6 metros**.

CLAVES: TCØmm x largo C#

Diámetro Comercial (pulgadas)	Diámetro Real Exterior		Calibre
	(pulgadas)	(milímetros)	
1 ¾"	1.315	33	18 20
1 ½"	1.500	38	18 20 22
1 ⅝"	1.660	42	18 20
2"	1.900	48	14 16 18 20 22
2 ½"	2.375	60	14 16 18
3"	2.875	73	14 16 18



ACEROCID

TUBERÍA MECÁNICA

La tubería mecánica sirve para fabricar piezas de ensamblaje que se usan en el equipamiento industrial y la maquinaria agrícola. Ideal para aplicaciones en exterior y usos que requieren una gran resistencia estructural o mecánica.

Largo estándar: 6 metros.

CLAVES: TMACØCEXlargo

NOMENCLATURAS DE CLAVES

AC= acabado Ø = medida CE= cedula

C-30									
Diámetro Nominal		Diámetro Exterior		Espesor		Calibre	Peso Teórico		
Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm		kg/m	kg/6m	
½"	13	0.840	21.22	0.067	1.7094	14	0.90	5.40	
¾"	19	1.050	26.67	0.067	1.7094	14	1.12	6.75	
1"	25	1.315	33.40	0.075	1.8974	14	1.50	9.00	
1 ¼"	32	1.660	42.16	0.090	2.2784	13	2.35	14.10	
1 ½"	38	1.900	48.26	0.090	2.2784	13	2.70	16.20	
2"	51	2.375	60.32	0.105	2.6568	12	3.95	23.70	
2 ½"	64	2.875	73.03	0.105	2.6568	12	4.80	28.80	
3"	76	3.500	88.90	0.120	3.0378	11	6.70	40.20	
4"	102	4.500	114.3	0.120	3.0378	11	8.60	51.60	
5"	127	5.000	127.0	0.125	3.2000	1/8"	9.69	58.14	
6"	152.4	6.625	168.3	0.188	4.8000	3/16"	19.23	115.38	

C-40									
Diámetro Exterior				Diámetro Interior		Espesor		Peso Teórico	
Nominal		Real							
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	kg/m	lb/pie
10	¾"	17.1	0.675	12.52	0.493	2.31	0.091	0.85	0.57
13	½"	21.3	0.840	15.80	0.622	2.71	0.109	1.27	0.85
19	¾"	26.7	1.050	20.93	0.824	2.87	0.113	1.68	1.13
25	1"	33.4	1.315	26.64	1.049	3.38	0.133	2.50	1.68
32	1 ¼"	42.2	1.660	35.05	1.380	3.56	0.140	3.39	2.27
38	1 ½"	48.3	1.900	40.89	1.610	3.68	0.145	4.16	2.72
51	2"	60.3	2.375	56.40	2.220	3.90	0.154	5.44	3.65
64	2 ½"	73.0	2.875	62.71	2.469	5.16	0.203	8.66	5.79
76	3"	88.9	3.500	77.92	3.068	5.49	0.216	11.34	7.58
102	4"	114.3	4.500	102.26	4.026	6.02	0.237	16.21	10.79
153	6"	168.3	6.625	153.20	6.031	7.10	0.280	28.27	18.81

C-80									
Diámetro Exterior				Diámetro Interior		Espesor		Peso Teórico	
Nominal		Real							
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	kg/m	lb/pie
10	¾"	17.1	0.675	10.74	0.423	3.21	0.128	1.10	0.74
13	½"	21.3	0.840	13.67	0.546	3.74	0.147	1.61	1.09
19	¾"	26.7	1.050	18.65	0.742	3.92	0.154	2.16	1.47
25	1"	33.4	1.315	24.31	0.957	4.55	0.179	3.21	2.17
32	1 ¼"	42.2	1.660	32.48	1.278	4.86	0.191	4.44	3.00
38	1 ½"	48.3	1.900	38.10	1.500	5.09	0.200	5.37	3.63
50	2"	60.3	2.375	49.25	1.939	5.55	0.218	7.43	5.02

L200							
Diámetro Nominal			Diámetro Exterior		Espesor		Peso Teórico
Pulg.		mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	kg/m
½"	0.500"	21.3	0.840	21.3	0.090	2.3	1.08
¾"	0.750"	26.7	1.050	26.7	0.095	2.4	1.44
1"	1.000"	33.4	1.315	33.4	0.104	2.6	1.97
1 ¼"	1.250"	42.1	1.660	42.2	0.110	2.8	2.72
1 ½"	1.500"	48.2	1.900	48.3	0.115	2.9	3.24
2"	2.000"	60.3	2.375	60.3	0.120	3.1	4.37
2 ½"	2.500"	73.0	2.875	73.0	0.160	4.1	6.97
3"	3.000"	88.9	3.500	88.9	0.170	4.3	8.97
4"	4.000"	114.3	4.500	114.3	0.185	4.7	12.70

TUBERÍA CONDUIT

TUBERÍA EXTRA DELGADA ETIQUETA AZUL

Tubería galvanizada de acero al carbón, cuya función principal es darle protección al cableado eléctrico, de telefonía, fibra óptica, entre otros. Se emplea tanto en instalaciones residenciales, industriales y comerciales.

EXTRA DELGADA				ETIQUETA AZUL				
Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Pzas. por Paquete
Pulg.	mm	lb	kg	in	mm	in	mm	
1/2"	13	1.96	0.90	0.706	18.00	0.027	0.68	20



*Fabricado con Lámina Galvanizada por inmersión

TUBERÍA RÍGIDA o CÉDULA 40 ETIQUETA NARANJA

Tubos rígidos de acero tipo pesado y sus accesorios para la protección de conductores.

RÍGIDA / CÉDULA 40				ETIQUETA NARANJA				
Diámetro Nominal		Diámetro Externo(1)		Espesor Nominal(1)		Peso Nominal Pieza		Pzas. por Paquete
Pulg.	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	
1/2"	16	0.840	21.34	0.104	2.64	8.95	4.06	127
3/4"	21	1.050	26.67	0.107	2.72	11.88	5.39	91
1"	27	1.315	33.40	0.126	3.20	17.20	7.80	61
1 1/4"	35	1.660	42.16	0.133	3.38	23.88	10.83	51
1 1/2"	41	1.900	48.26	0.138	3.51	28.53	12.94	44
2"	53	2.375	60.33	0.146	3.71	27.34	12.40	37
2 1/2"	63	2.875	73.03	0.193	4.90	60.83	27.59	19
3"	78	3.500	88.90	0.205	5.21	79.54	36.08	13
3 1/2"	91	4.000	101.60	0.215	5.46	95.64	43.38	10
4"	103	4.500	114.30	0.225	5.72	113.27	51.38	10
6"	155	6.625	168.28	0.266	6.76	131.55	59.67	7




*Fabricado con Lámina Galvanizada por inmersión.

TUBERÍA DELGADA

ETIQUETA VERDE

Tubos metálicos rígidos de acero tipo ligero y sus accesorios para la Protección de conductores eléctricos – especificaciones y métodos de prueba

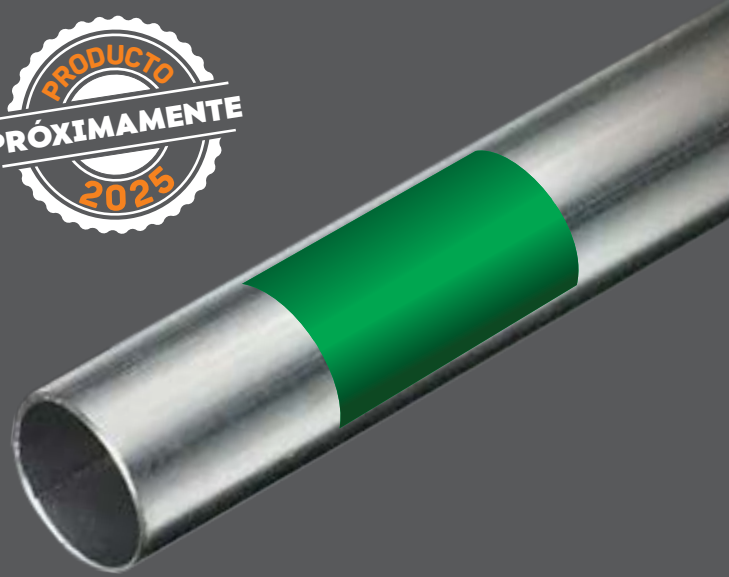

*Fabricado con Lámina Galvanizada por inmersión.

DELGADA				ETIQUETA VERDE				
Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Pzas. por Paquete
Pulg.	mm	lb	kg	in	mm	in	mm	
1/2"	13	2.98	1.35	0.706	18.00	0.042	1.06	20
3/4"	19	3.96	1.80	0.922	23.50	0.042	1.06	10
1"	25	7.09	3.22	1.163	29.50	0.060	1.52	10
1 1/4"	32	9.32	4.23	1.510	38.30	0.060	1.52	5
1 1/2"	38	10.80	4.91	1.740	44.30	0.060	1.52	5
2"	51	13.74	6.24	2.196	55.80	0.060	1.52	3
2 1/2"	63	21.60	9.80	2.875	73.03	0.072	1.83	---
3"	78	26.30	11.93	3.500	88.90	0.072	1.83	---
4"	103	39.30	17.83	4.500	114.30	0.083	2.11	---

CONECTOR SIN ROSCA			VERDE
Diámetro Nominal		Longitud	Pzas. por Bolsa
Pulg.	mm	mm	
1/2"	13	36	100
3/4"	19	37	60
1"	25	46	40
1 1/4"	32	52	20
1 1/2"	38	52	15
2"	51	51	10



COPLE SIN ROSCA			VERDE
Diámetro Nominal		Longitud	Pzas. por Bolsa
Pulg.	mm	mm	
1/2"	13	36	100
3/4"	19	37	60
1"	25	46	40
1 1/4"	32	52	20
1 1/2"	38	52	15
2"	51	51	10

CODO 90° SIN ROSCA			VERDE
Diámetro Nominal		Radio	Longitud mínima parte recta
Pulg.	mm	mm	
1/2"	13	102	38
3/4"	19	114	38
1"	25	146	48
1 1/4"	32	184	51
1 1/2"	38	210	51
2"	51	241	51
2 1/2"	63	267	76
3 1/2"	91	330	79
4"	103	406	86



TUBERÍA CONDUIT

TUBERÍA PESADA INTERMEDIA ETIQUETA AMARILLA



Tubos rígidos de acero tipo semipesado y sus accesorios para la protección de conductores.

PESADA INTERMEDIA				ETIQUETA AMARILLA				
Diámetro Nominal		Peso por tubo 3m		Diámetro Externo		Espesor Nominal		Pzas. por Paquete
Pulg.	mm	lb	kg	in	mm	in	mm	
1/2"	13	4.81	2.18	0.803	20.40	0.060	1.52	20
3/4"	19	6.04	2.75	1.000	25.40	0.060	1.52	10
1"	25	9.44	4.29	1.260	32.00	0.075	1.90	10
1 1/4"	32	12.21	5.55	1.594	40.50	0.075	1.90	5
1 1/2"	38	14.07	6.39	1.826	46.40	0.075	1.90	5
2"	51	21.48	9.76	2.318	58.90	0.090	2.28	3
2 1/2"	64	36.15	16.43	2.874	73.00	0.134	3.42	1
3"	76	44.38	20.17	3.500	88.90	0.134	3.42	1
4"	103	59.25	26.94	4.500	114.30	0.134	3.42	1

*Fabricado con Lámina Galvanizada por inmersión.



CODO CON ROSCA		AMARILLA	
Diámetro Nominal		Radio	Longitud mínima parte recta
Pulg.	mm	mm	mm
1/2"	13	102	38
3/4"	19	114	38
1"	25	146	48
1 1/4"	32	184	51
1 1/2"	38	210	51
2"	51	241	51
2 1/2"	64	267	76
3"	76	330	79
4"	103	406	86



COPLE CON ROSCA		AMARILLA	
Diámetro Nominal		Piezas por Bolsa	
Pulg.	mm	mm	
1/2"	13	38	
3/4"	19	38	
1"	25	48	
1 1/4"	32	51	
1 1/2"	38	51	
2"	51	51	
2 1/2"	64	76	
3"	76	79	
4"	103	86	



TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE


El Tubo Conduit FLEXCID ofrece una resistencia mecánica junto con una flexibilidad extrema para proteger cables eléctricos contra golpes, partículas incandescentes y cualquier condición del ambiente que pueda dañar la instalación eléctrica.

CLAVE: TCFØ

Diámetro Nominal		Metros por Rollo
Pulgadas	Milímetros	
3/8	10	60
1/2	12	60
3/4	20	50
1	25	45
1 1/4	32	30
1 1/2	38	30
2	51	20
2 1/2	64	10
3	75	10



UNICANAL

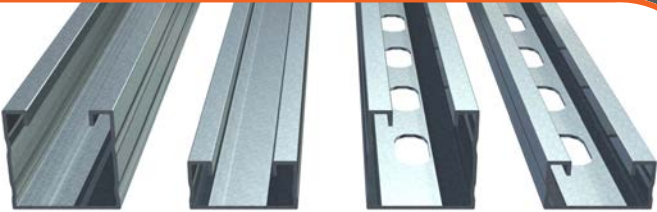

CLAVES: UNIPanchoXaltoC#
UNISanchoXaltoC#

Sistema de soportes diseñado para crear instalaciones confiables y de alta calidad a un bajo costo.

Ventajas

- Fácil de adaptar a cualquier espacio o situación.
- No requiere soldadura.
- No se necesita personal especializado.
- Ahorro en tiempo y mano de obra.
- Por su acabado galvanizado protege la instalación de corrosión por más tiempo.


Unicanal Sólido & Perforado

Anchos (cm)	Largos (metros) *	Calibres
4 x 4	3.05	12
4 x 2		14
		16
		18

*Largos especiales a solicitud del cliente.



TUBERÍA PARA MOFLE



Medidas disponibles	
Pulgadas	Calibre
2"	16
2 1/4"	16
2 1/2"	16
3"	16
3 1/2"	16
4"	16
5"	16

MOFLERO RÍGIDO

Línea completa de tubería para escapes.

Partimos de lámina negra y galvanneal de primera calidad, trabajamos bajo especificaciones estándar para poder cubrir todas las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro departamento de calidad somete la tubería a rigurosas pruebas de expansión, compresión y doblez; para asegurar el desempeño del producto en su taller.

Somos especialistas en medidas amplias, de 3 a 5 pulgadas.

NOMENCLATURAS DE CLAVES

AC= acabado Ø = medida

CLAVES: TMONACØXlargoC#

TUBERÍA FLEXIBLE MOFLERO TRACTO CAMIÓN

El Tubo Moflero FLEXCID ofrece una amplia flexibilidad para la naturaleza del producto con la mayor resistencia mecánica.

Puede ser fabricado en acero inoxidable a petición del cliente; además, ofrecemos su corte y fabricación en largos especiales disponibles a solicitud.



CLAVE: TMFØXlargo

Diámetro Nominal		Metros por Rollo
Pulgadas	Milímetros	
1 1/4	32	10
1 1/2	38	10
1 5/8	41	10
1 3/4	45	10
1 7/8	48	10
2	51	10
2 1/8	54	10
2 1/4	57	10
2 3/8	60	10
2 1/2	64	10
2 3/4	70	10
3	75	10
3 1/2	89	10
4	100	10
5	152	10
6	177	10



PLANTAS

Matriz

Doblado 1906 Nte.
Col. 1 de Mayo, C.P. 64550
Monterrey, N.L. México
Tel: 01 (81) 8125-2900

Planta MTY

Guerrero 2800 Nte.
Col. Del Prado, C.P. 64410
Monterrey, N.L. México
Tel: 01 (81) 8289-0050

Planta Salinas

Carretera a Colombia
Kilómetro 9.8 SN C.P. 65500
Salinas Victoria, N.L. México

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

CEDIS GDL

Av. Lázaro Cárdenas # 2445
Col. Valle del Álamo,
Guadalajara, Jalisco.
Tel: 33-3330-8844 y 47

CEDIS PUE

Calle Ignacio Zaragoza # 105
Col. Lomas 5 de mayo,
Puebla, Puebla.
Tel: 222-941-4521 y 22

CEDIS CLN

Industrias del Valle # 2955
Parque Canacintra II,
Culiacán, Sinaloa.
Tel: 667-147-7570 y 7567

CEDIS CHH

Calle 17 # 6900
Col. Aeropuerto,
Chihuahua, Chihuahua.
Tel: 614-663-1121 y 22

CEDIS TOR

Calle 65 No. 767
Col. Luis H. Salinas,
Torreón, Coahuila.
Tel: